

Strait-Flex® IS-300


Hjørnebeskyttelse fast lengde - papirbekteledd komposit

Strait-Flex® IS-300 er en hjørnebeskyttelse på fast lengde med laminert papirfront og kjerne i kompositmateriale, til vertikale og horisontale innvendige 90° hjørner på gipsplater. IS-300 er designet for en enkel, rask installasjon, der papirfronten gir optimal forbindelse og en smidig overgang mellom hjørnebeskyttelse og gipsplate. IS-300 laminerte midtdel er ferdig malbar overflate, sparkling er kun påkrevet på de diamantstansede langsidene.

- Vertikale og horisontale innvendige 90° hjørne
- Ren installasjon
- Motvirker sprekke dannelse og retter opp et dårligt gipsplatemontasje
- Eliminerer behovet av fuging av innerhjørnet
- Garantert ingen innsynkning eller sprekke dannelse langs kantene

Produktdata og bestillingsinformasjon

Art.nr.	Bredde	Lengde	Ant.frp/lpm	Ant.frp/pall
701101 (IS300-8)	76 mm	244 cm	50st (122 m)	30
701102 (IS300-9)	76 mm	274 cm	50st (137 m)	30
701103 (IS300-10)	76 mm	305 cm	50st (152 m)	30

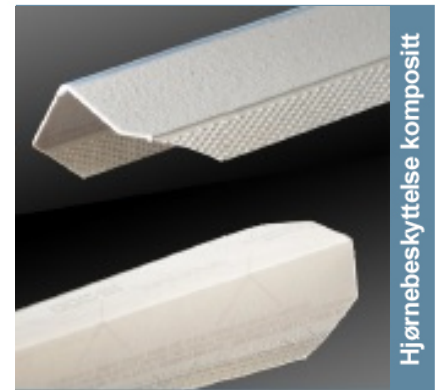


Hjørnebeskyttelse komposit

Godkjenninger og sertifikater

- ASTM C1047 - Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard
- Miljø og produktrelatert informasjon er tilgjengelig for nedlasting på www.ncpe.sweden.se

Montering

- Dra sparkelspaden over overflaten på gipsplaten der IS-300 skal monteres, for å sjekke eventuelle forhøyninger. Hvis kniven treffer et skruhode, sett skruen litt dypere. Bruk en rasp for å rydde opp kanter, om nødvendig.
- Mål og kutt IS-300 til passende lengde med en saks eller lignende. Ved montasje på vertikale hjørner, læmne en centimeter ned til gulv.
- Påfør rikelig med sparkelmasse på overflaten med en sparkelspade hvor IS-300 skal installeres.
- Trykk IS-300 inn i den våte sparkelmassen for hånd, og justere om nødvendig for å skape en rett linje. Glatt ut og skrap vekk den overflødig sparkelmassen, bruk ytterligere trykk på den ytre kant og la tørke helt.
- Påfør første lag med sparkelmasse over hjørnebeskyttelsen med hjelp av en sparkelspade.
- Påfør andre laget sparkelmasse over hjørnebeskyttelsen med bredsparkel (250-300 mm), og la det tørke.
- Slip overflaten med sandpapir. Nå er overflaten klar for tapetsering eller maling.



Husk

Strait-Flex® IS-300 oversparkles med sparkelprodukter som benyttes til gipsplater.

Oppbevaring

Oppbevares på en flat, tørr overflate beskyttet mot fukt.

Importør

NCPE
NO COMPRESSOR PAINTING EQUIPMENT

Adress

NCPE Sweden AB
Europavägen 3A
512 91 Sexdrega
Sverige
+46 325 700 40

Teknisk service

+46 708 93 12 32
info@ncpesweden.se