

AstroDim MM7523 Mi.Control

Variant: AstroDim BT150 MM7523 Mi.Control Pille

Art.nr: LA1150BT


El.nr: 1400139




INFORMASJON

AstroDim BT150 MM7523 Mi.Control er et moderne 1-polt astrour med opptil 150W faseavsnitt dimming, 100 minneplasser og opptil 10 års gangreserve. Uret har all den funksjonalitet du forventer fra et Micro Matic astrour. Foruten minnefunksjon og min/maks-verdi kan selvfølgelig lysnivå stilles individuelt for hvert program/hendelse man programmerer slik at man oppnår komfortabelt lysnivå og eventuelt reduserer lysforurensing. Programmering gjøres via integrert Bluetooth med Mi.Control appen som er fritt tilgjengelig i App Store og Google Play. Det er mulig å fjernstyre uret innenfor en rekkevidde på om lag 10 meter innendørs. Uret har en 230V bryterinnngang som gjør det mulig å betjene med ekstern bryter hvor et kort trykk skrur av/på, og lengre trykk dimmer ned/opp tilsvarende betjeningen på søsterproduktet MM7692. AstroDim MM7523 monteres i veggboкс eller takboкс.

KOBLINGSSKJEMA

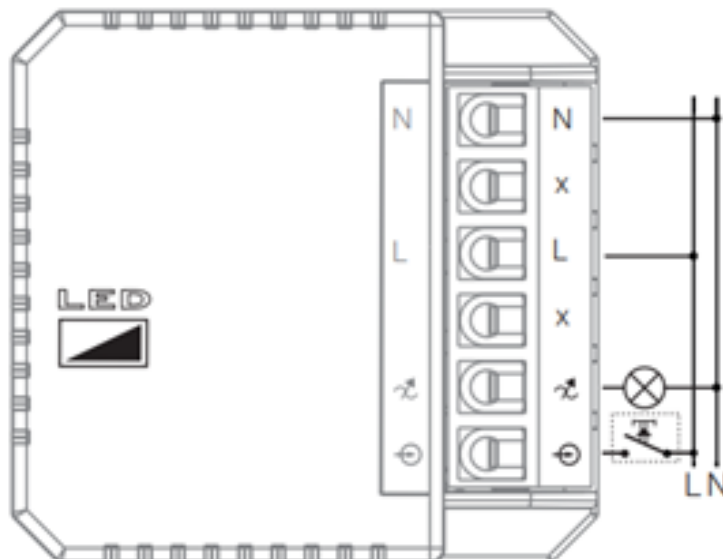

MÅLSKISSE

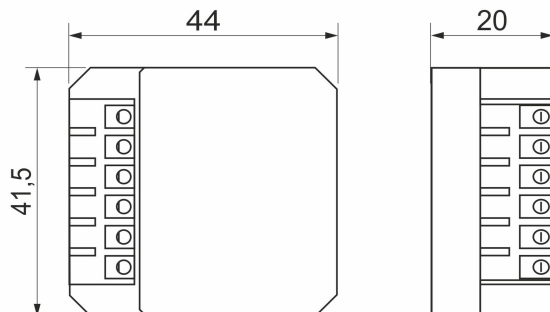

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 150

Astroforskyvning : +/- 90 min

Gangreserve: Ca 10 år

Utganger: 10A

Kapsling: IP20

Mål (B x H x D): 41,4x44x20mm

Driftsspenning: 230VAC 50Hz

Systemkrav: Android 7.0/iOS 12.0 eller nyere

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 100

Egetforbruk: 0,3W

Omgivelsestemperatur: -25 til +45°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Urets astrofunksjon gjør at man enkelt kan automatisere tenning og slukking av utelyset iht lokale tider for solnedgang og -oppgang. Den innebygde dimmeren gjør at man i tillegg kan justere lysnivået på de ulike hendelsene, og uret kan dimme faseavsnitt LED-laster på opptil 150W (samlet systemeffekt).

APPSTYRING

Den integrerte Bluetooth-kommunikasjonen gjør at man enkelt kan programmere fra en eller flere enheter, uten å måtte kjøpe en separat kommunikasjonsmodul. Innstillinger gjøres via appen Mi.Control som er fritt tilgjengelig i App Store og Google Play. Denne appen gir deg også mulighet til å fjernstyre uret innen rekkevidden på om lag ca 10m, slik at programmer enkelt kan midlertidig overstyres om ønskelig. Hver enhet er passordbeskyttet slik at uvedkommende ikke kan tukle med innstillingene. Med appen har man også mulighet til å oppdatere programvaren i uret.