


**Geberit installasjonssett for slukrenner i CleanLine-serien, for avrettingshøyde på innløpet 90–220 mm**

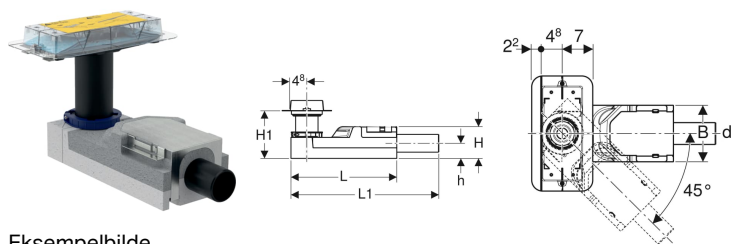

Eksempelbilde

**Bruksformål**

- For montering inne i bygninger
- For avløp for Geberit dusjrenner i serien CleanLine
- For komposittettinger
- For avrettingsmassehøyder  $\geq 90$  mm ved innløpet

**Egenskaper**

- Sertifisert iht. EN 1253-3

**Leveranseomfang**

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Vannlås av PE-HD

**Bestilles separat**

- Slukrenne i serien CleanLine

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	6166079	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

**Tilbehør**

- Geberit slukrenne CleanLine20
- Geberit slukrenne CleanLine80
- Geberit slukrenne CleanLine60
- Geberit slukrenne CleanLine60, for tynne fliser
- Geberit slukrenne CleanLine, for flisinnlegg



- Ved flisstørrelser  $< 5$  cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren.

- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer
- Grunnelement av EPS for støytokpling og vannlåsholder

**Tekniske data**

Avløpskapasitet	0.8 l/s
Vannlåshøyde	50 mm

- MonteringsmaterieII
- Avstandsplate, tykkelse 2 cm