


Säkerhetsbrytare/ Lastbrytare SA-serien

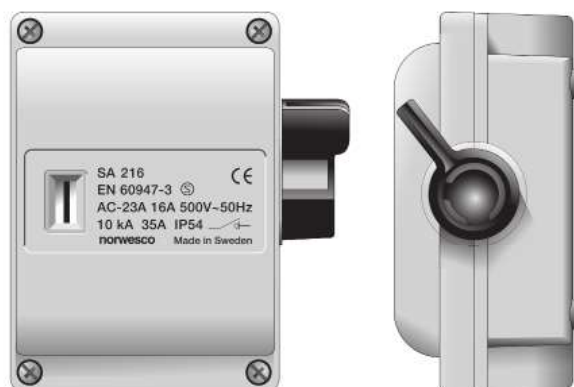

SA-serien


Sidomanövrerade, plastkaplade

Kaplade lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 även för användning som säkerhetsbrytare där sådana krävs.

Enligt gällande bestämmelser skall säkerhetsbrytare vara inkopplad i huvudkrets för att frånskilja anläggningsdel vid mekaniskt eller elektriskt arbete och att förhindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggning under pågående arbete.


Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare.

Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.

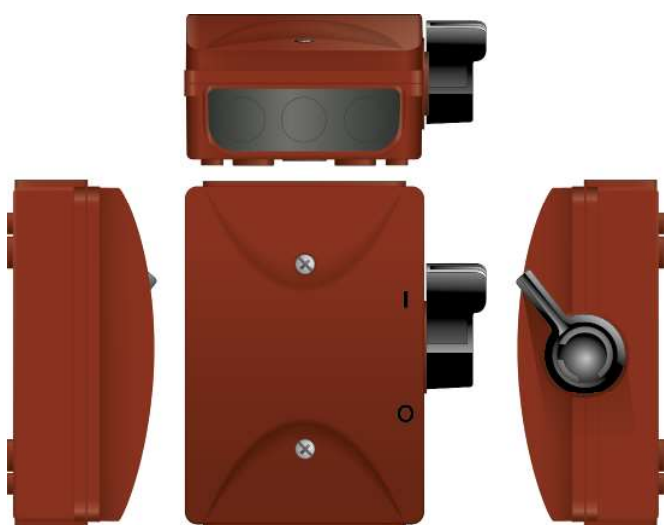


Sidomanövrerade, plastkapslade 16A/M20

- Jord- och nollskena som standard, endast jordskena på 4-poliga brytare
- Erforderliga stryppnipplar och normenliga skyltar medlevereras som standard
- 16A AC23A, 500V
- IP54
- Kabelgenomföring 4 x M20 och knockout i baksida

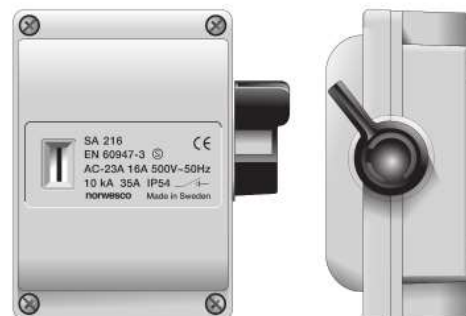

Kapslingsfärg: Vit eller Grå
H=Hjälpkontakt
Sidomanövrerat låsbart vred

E-nummer	E-nummer Själv-slocknande material enligt UL 94-5V för lantbruk	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Anslutnings-area	Kapslingsmått bxhxd
31 643 08	31 643 40	SA 216	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 643 09		SA 216H	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 643 10	31 643 41	SA 316	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 643 11	31 643 43	SA 316H	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 643 12	31 643 45	SA 416	4+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 643 05		SA 216 vit	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 643 07		SA 216H vit	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm
31 640 10		SA 316 NEON	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	105x119x58 mm

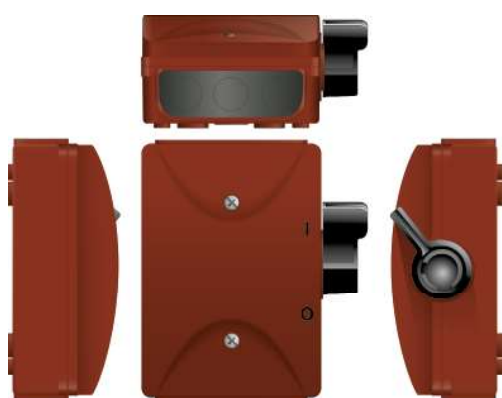

SA 216 DR



SA 216 DS

Sidomanövrerade, plastkaplade med inbyggd dragavlastning 16A

- Jord- och nollskena som standard, endast jordskena på 4-poliga brytare
- Normenliga skyltar medlevereras som standard
- 16A AC23A, 500V
- IP54
- Kabelgenomföring membran 6x16 mm och knockout i baksida

Kapslingsfärg: Vit = DV, Grå = DG, Svart = DS eller Faluröd = DR
H=Hjälpkontakt
Sidomanövrerat låsbart vred



E-nummer	E-nummer Själv-slocknande material enligt UL 94-5V för lantbruk	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Anslutningsarea	Kapslingsmått bxhxd
31 643 00	31 643 15	SA 216 DV	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 643 02		SA 216 DG	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 345 48	SA 216 DS	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 345 98	SA 216 DR	2+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 643 01	31 643 16	SA 316 DV	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 643 03		SA 316 DG	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 345 49	SA 316 DS	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 345 99	SA 316 DR	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 643 25		SA 316H DV	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 643 26		SA 316H DG	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 345 50	SA 316H DS	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 346 62	SA 316H DR	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 340 91		SA 416 DV	4+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
31 340 96		SA 416 DG	4+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 345 51	SA 416 DS	4+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm
	31 346 63	SA 416 DR	4+PE	7,5 kW	6 mm ²	86x128x54 mm

Sidomanövrerade, plastkapslade 16A/M25

- Jord- och nollskena som standard, endast jordskena på 4-poliga brytare
- Erforderliga stryppnipplar och normenliga skyltar medlevereras som standard
- 16A AC23A, 500V
- IP54
- Kabelgenomföring 4 x M25 och knockout i baksida

Kapslingsfärg: Grå
H=Hjälpkontakt
Sidomanövrerat låsbart vred



E-nummer	E-nummer Själv-slocknande material enligt UL 94-5V för lantbruk	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Anslutningsarea	Kapslingsmått bxhxd
31 643 30	31 643 42	SA 316/M25	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	111x129x59 mm
31 643 32	31 643 44	SA 316H/M25	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	111x129x59 mm
31 643 33	31 643 46	SA 416/M25	3+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	111x129x59 mm

Sidomanövrerade, plastkapslade 16A/M25

- Jord- och nollskena som standard, endast jordskena på 4-poliga brytare
- Erforderliga stryppnipplar och normenliga skyltar medlevereras som standard
- 16A AC23A, 500V
- IP54
- Kabelgenomföring knockouts 4 x 25 mm, 2 x 16 mm och knockout i baksida

Kapslingsfärg: Grå
H=Hjälpkontakt
Sidomanövrerat låsbart vred



E-nummer	E-nummer Själv-slocknande material enligt UL 94-5V för lantbruk	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Anslutningsarea	Kapslingsmått bxhxd
31 643 34	31 643 49	SA 316/M25	6+N+PE	7,5 kW	6 mm ²	183x129x59 mm

Sidomanövrerade, plastkapslade 25A/M25

- Jord- och nollskena som standard, endast jordskena på 4-poliga brytare
- Erforderliga stryppnipplar och normenliga skyltar medlevereras som standard
- 25A AC23A,415V
- IP54
- Kabelgenomföring 4 x M25 och knockout i baksida

Kapslingsfärg: Grå
H=Hjälpkontakt
Sidomanövrerat låsbart vred



E-nummer	E-nummer Själv-slocknande material enligt UL 94-5V för lantbruk	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Anslutningsarea	Kapslingsmått bxhxd
31 643 21	31 643 47	SA 325H	3+N+PE	11 kW	6 mm ²	111x129x59 mm
31 643 13	31 643 48	SA 425	4+PE	11 kW	6 mm ²	111x129x59 mm

Sidomanövrerade, plastkapslade 25A

- Jord- och nollskena som standard, endast jordskena på 4-poliga brytare
- Erforderliga stryppnipplar och normenliga skyltar medlevereras som standard
- 25A AC23A,415V
- IP55
- Kabelgenomföring knockouts 4 x 25 mm, 2 x 16 mm och knockout i baksida

Kapslingsfärg: Grå
H=Hjälpkontakt
Sidomanövrerat låsbart vred



E-nummer	E-nummer Själv-slocknande material enligt UL 94-5V för lantbruk	Typ	Poler	Motoreffekt vid 400V	Anslutningsarea	Kapslingsmått bxhxd
31 643 24	31 643 50	SA 625H	6+N+PE	11 kW	6 mm ²	183x129x59 mm