

Opptrekksur 0-120min 2-polet inf.

Variant: **Opptrekksur 0-120 min. 2-polet**

Art.nr: **GI49333**

El.nr: **1474212**



INFORMASJON

Microtime opptrekksur er beregnet for montering i standard veggboкс eller for påveggsmøntering ved hjelp av MTC-VH.

Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt. Opptrekksurene passer sammen med Giras designrammer.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg

KOBLINGSSKJEMA

1




P1

2



P2

MÅLSKISSE

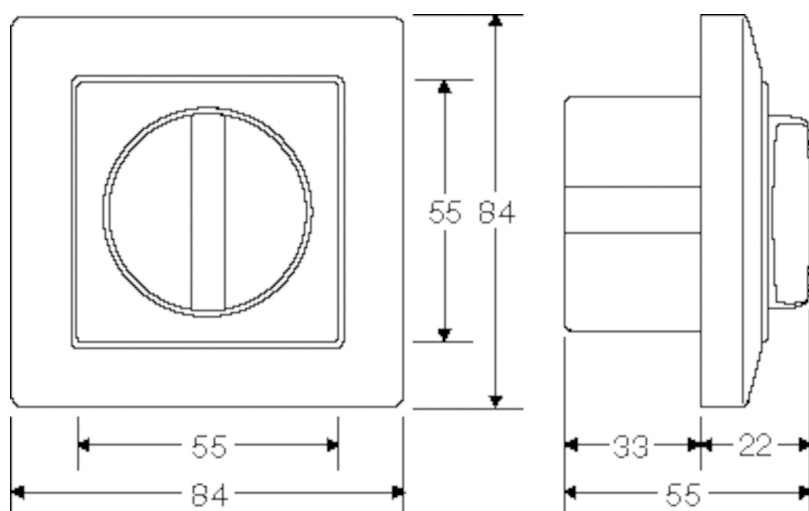

SPESIFIKASJONER

Utganger: 16A ved 230Vac 2-polet sluttekontakt

Tidsområde: 0 - 120 minutter

Farge: Polarhvit

Kapsling: IP20