


CAMBRIDGE II 600 MM SVART MED MOTOR

Varenummer: 540.21.5462.2 **A+**

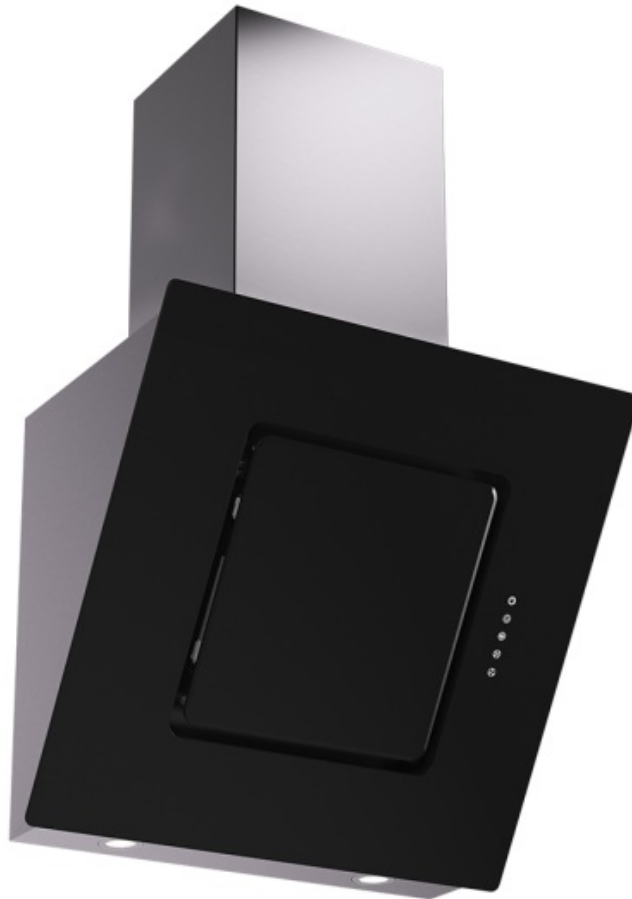

Pris kr. 8140,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Rustfritt stål med svart glass
- Glass touch-betjening
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	845,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	9470,00
Kullfilter	535.21.8300.9	600,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2365,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Rustfri stål og svart glass
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	16,90 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	38,30
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	32,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	33,90
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTfiltreringseffektivitet:	65,90
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	166,30 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	448,10 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	41 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	63 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,31 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,80
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	254,20 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	224,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	48,80 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,60 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	122 lux