


## MINI PRESTON II 800 MM SVART UTEN MOTOR

Varenummer: 540.23.1688.0

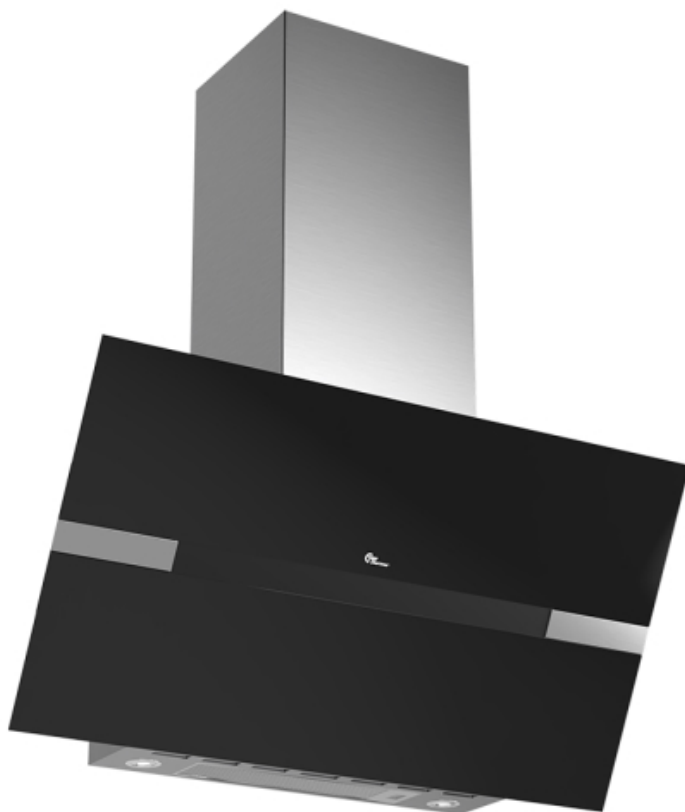

Pris kr. 18015,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

## SPESIELLE EGENSKAPER

- Designet for ergonomisk bruk
- Effektivt front- og bunnsug
- Energivennlig LED belysning
- Mulighet for styring av kokeplate ved anvendelse av Top Link® Modul
- Se Top Link® video på [www.thermex.no](http://www.thermex.no)
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

## PRODUKTSPESIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Rustfritt stål og klart glass
MÅL:	800,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

## TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Specialkanal, todelt, rustfri, L:2x1000 mm	537.23.1119.9	3785,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	13580,00
Ekstern TX motor, vegg	225.19.1100.2	6610,00
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	6610,00
Thermex Centralventilations-link Ø125 mm	536.99.1401.9	6610,00
Ekstern CKB - CAB-200, EX motor	225.34.3720.2	21520,00
Thermex Centralventilations-link Ø160 mm	536.99.1403.9	6610,00
Thermex Centralvent Villa Modul II	536.99.1040.9	6610,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	280,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	830,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

## TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	125,00
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,45 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	375 lux