




## FDV dokument 1221438


**Produkt:** 64/246 8-løp takboks  
**El-nummer:** 1221438  
**Vareno:** EKO04027  
**EAN:** 7020160402714  
**Pakningsant.:** 25  
**Farge:** Hvit



**Produktbeskrivelse:** Takboks med 16 mm rørrinnføringer og sperrefjær. For bruk med opptil tre lag gips/panel. Passende 10mm utforingsring for takboks elnr: 1222870  
20 mm rør kan tilsluttes ved hjelp av 20 mm muffe.  
Leveres med tettepropper og pusselokk.  
Ved montering av produkter i takboksen, bruk maskinskrue M4.  
Dersom det skal monteres standard ELKO produkt i takboks, kan overgangsring A48 el.nr: 1231775 benyttes.  
DCL takuttak passer i 64mm takboks

**Tekniske spesifikasjoner:** Takboks m/festeskruer.  
Høyde: 64 mm.  
Skjema: 246.  
Halogenfri  
Maksimum temperatur ved innstøpning er 90°C  
Minimum installasjons temperatur er -25°C  
Diameter på hullfres: 83mm  
Maks belastning 14 kg

Målskisse

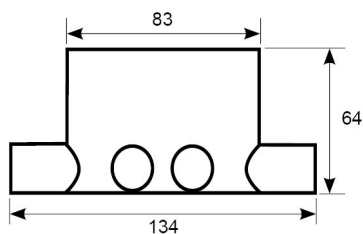

Koblings skjema

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01