

Produktdatablad

BEHA

Beha Raw Wi-Fi Gen 2

Panelovn med overmalbar front



Egenskaper

- Godkjent av Nemko.
- Tetningsgrad IP20.
- Tilfredsstillende kravene i Ecodesign 2015/1188.
- Åpent vindu funksjon.
- Dobbeltisolert.
- Elektronisk termostat. Innebygd Wi-Fi med Bluetooth® teknologi for tilknytting til Beha app.
- Maks overflatetemperatur: 55 °C, 1t på 30 °C
- 1-polet Av/På-bryter.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Temperaturområde er +5 til +30 °C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Festebraketter på veggbraketter for bruk ved rengjøring bak ovn.
- Etter strømbrudd brukes din temperatur / program.
- Elektronikken testet ned til -20 grader.
- Leveres i en høyde. HR: 448 mm.
- Farge: Ubehandlet
- Barnesikringslukk.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spenning: 220 – 240 Volt.
- Min. sikkerhetsavstander:

Under:	10 cm.
Over:	10 cm.
Sideveis:	2 cm.
Foran:	Skal ikke tildekkes.

Beskrivelse av Beha Raw

Panelovnen har en lett strukturert front som kan males. Du kan enkelt skifte farge på den når du selv ønsker det eller bruke den umalt og rå.

Gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat som gir en stabil temperatur. Ovnene er beregnet for basisoppvarming, og er utstyrt med vår Wi-Fi Gen 2-teknologi. Dette gir deg enkel tilkobling til Wi-Fi-nettverket via Bluetooth®. Med appen kan du lage programmer med ulik temperatur for dag og natt. Hvis du har små barn, kan du enkelt sette ovnen i barnesikker modus. Settes temperaturen i manuelt program vil den vedvare.

I manuelt program kan varmeovnene slås AV og PÅ. Temperaturen som stilles i programmet Manuell vil vedvare. Ovnen går kun tilbake til Program når du aktiviserer det selv.

Beha appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder. Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program. Projektor visning av temperaturendring på gulvet. Man kan også kontrollere ovnen manuelt, dersom man ikke ønsker å bruke app.

Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program. Projektor visning av temperaturendring på gulvet. Man kan også kontrollere ovnen manuelt, dersom man ikke ønsker å bruke app.


Ovnene kan slås av og på via appen. Beha appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder.

Ovnene er utstyrt med åpent vindu funksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Ved fast montasje brukes koblingsboks KB 200 som monteres på veggfestet.


Dimensjoner

Navn	Effekt	Vare nr.	El.nr.	Nobb nr.	GTIN
HR 8 Wi-Fi Gen 2	800W	810660	5400865	60163559	7026578106602
HR 10 Wi-Fi Gen 2	1000W	810661	5400866	60163560	7026578106619
HR 12 Wi-Fi Gen 2	1250W	810662	5400867	60163561	7026578106626

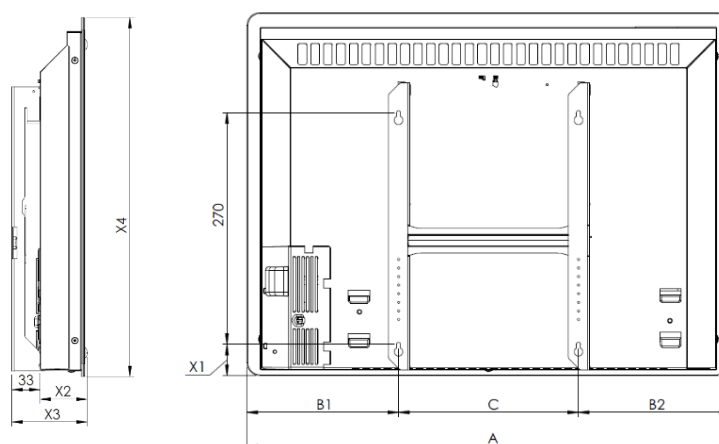

Navn	A mm	B1/B2 mm	C mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm
HR 8 Wi-Fi Gen 2	706	198	310	53	57	90	448
HR 10 Wi-Fi Gen 2	830	260	310	53	57	90	448
HR 12 Wi-Fi Gen 2	954	172	610	53	57	90	448

Monter veggfestet



Skru inn en skrue i nedre nøkkelhull 153mm over gulvet. Vatre braketten og skru inn de tre andre. Når ovnen er montert vil den være 10 cm over gulvet.

Tilleggsutstyr



Art.nr.: 110012 Beha KB 200

Koblingsboks for fast tilkobling. Monteres på veggfestet.