

ALMA INSTRUCTION MANUAL

ART NO.: 401025/401026/401027

TREND®

B E L Y S N I N G

2000K-3000K Ra90 400LM 220~240V
50/60Hz 140mA LED 6W IP44



RoHS



IP44




kan brukes utendørs under tak



SOLID OG STILIG DOWNLIGHT. DOWNLIGHTEN KAN DIMMES HELT NED FLIMMERFRITT.
LAV HØYDE.
EKSTERN DRIVER MED HURTIGKOBLING FOR RASKERE OG ENKLERE INSTALLASJON.
DIMBAR. 5 ÅRS GARANTI PÅ DRIVER!
ENKEL INSTALLERING. MONTERES UTEN VERKTØY.

SOLID AND CLASSY DOWNLIGHT. THE DOWNLIGHT CAN BE DIMMED COMPLETELY FLICKER-FREE.
LOW HEIGHT.
EXTERNAL DRIVER WITH QUICK CONNECTION FOR FASTER AND EASIER INSTALLATION.
DIMMABLE. 5 YEAR WARRANTY ON THE DRIVER!
EASY INSTALLATION. INSTALL WITHOUT TOOLS.





LED EFFEKT:
LYSSTYRKE:
FARGETEMPERATUR:
LYS SPREDNING:
VINKLING/TILT:
TETHETSGRAD:
LEVERES MED DIMMBAR DRIVER.

6W
400LM
2000K-3000K
40°
25°
IP44






LED POWER:
LUMINOUS EFFICIENCY:
COLOR TEMPERATURE:
BEAM ANGLE:
TILT:
IP RATING:
DIMMABLE DRIVER INCLUDED.

6W
400LM
2000K-3000K
40°
25°
IP44


INKLUDERT DIMMBAR DRIVER/
INCLUDED DIMMABLE DRIVER.

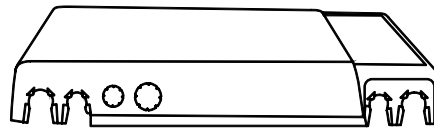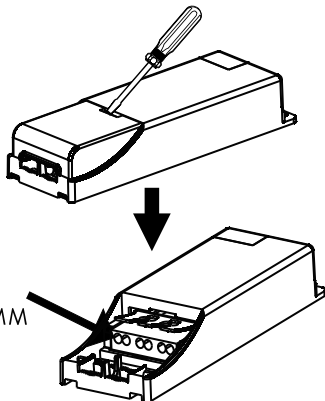

ART.: DOWNLIGHT BOX

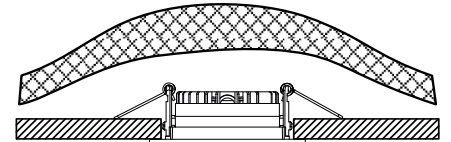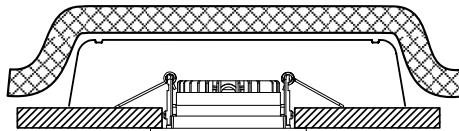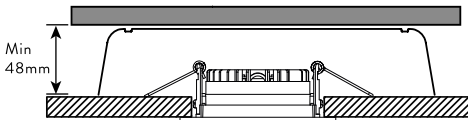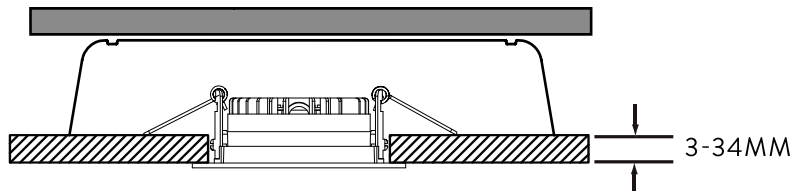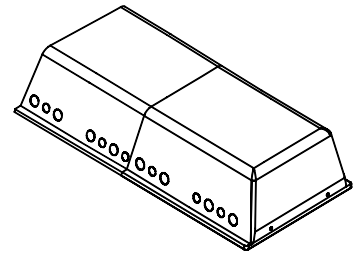


MÅL / MEASURES

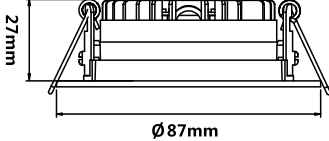


CUT OUT : Ø75MM

IP44

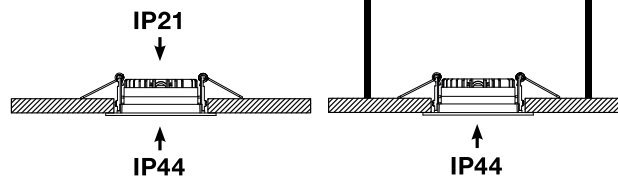

MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE MATERIAL IN THE BEAM DIRECTION /
MINIMUM AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE I ARMATURETS STRÅLERETNING



IMPORTØR:
ELEKTRISK IMPORT AS
ETTERSTADGT.36 0658 OSLO
NORWAY

DISTRIBUTØR:
MEGAF LIS AS
BILLINGSTADSLETTA 14 1396 BILLINGSTAD
NORWAY