



Livskvalitet siden 1825

# Forspylingsett Nye Nautic - termostat

350 mm tut, utløp oppover/nedover, 150 c-c

## Produktets funksjoner

SMART INSIDE    SAFE TOUCH    JEVNT TRYKK



- Funksjonelt, ergonomisk design
- Håndholdt rensedyse som minimerer trykkstøt
- Dysen har to ulike sprøytømønstre

## Artikkelnummer

Art.nr.  
GB41212372

EAN  
7391530075914

## Informasjon om pakking

Lengde: 880 mm | Bredde: 245 mm | Høyde: 135 mm

Vekt: 6 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter



CERTIFIERING  
KONTROLL

RI  
SE



Denne produkt er anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.




## Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,2 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 817 Pressure loss with flow (0,33 l/s) %s kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### New Nautic Pre-rinse Set

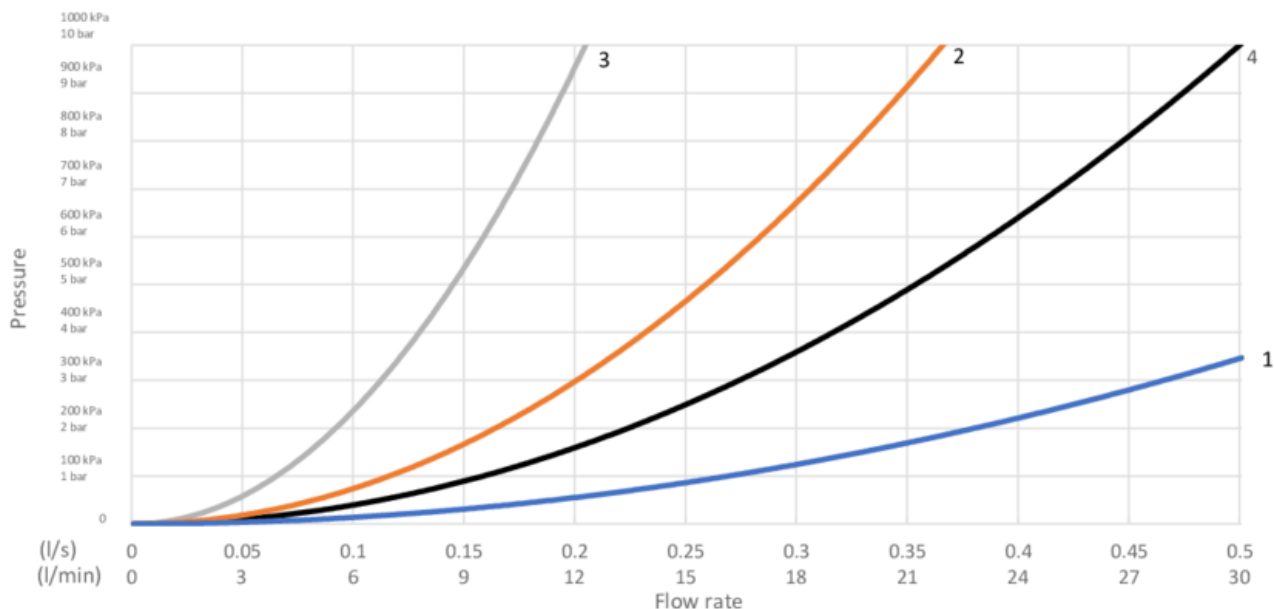

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Pre-rinse max flow
- 3. Pre-rinse eco flow
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Pre-rinse max flow	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,2 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	75 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	817 kPa

3. Pre-rinse eco flow		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,112 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	241 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	962 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)