



Livskvalitet siden 1825

Dusjsett, Atlantic Round

150 c-c

Produktets funksjoner

SMART INSIDE SAFE TOUCH JEVNT TRYKK



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandedbatteriet
- Holder jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturendringer
- Takdusj Round inkludert

Artikkelnummer

NRF-nr.
4341033

Art.nr.
GB41211330

EAN
7391530076454

Informasjon om pakking

Lengde: 745 mm | Bredder: 368 mm | Høyde: 94 mm

Vekt: 4.68 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,425 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 181 Pressure loss with flow (0,33 l/s) %s kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 150 c-c

Reservedeler

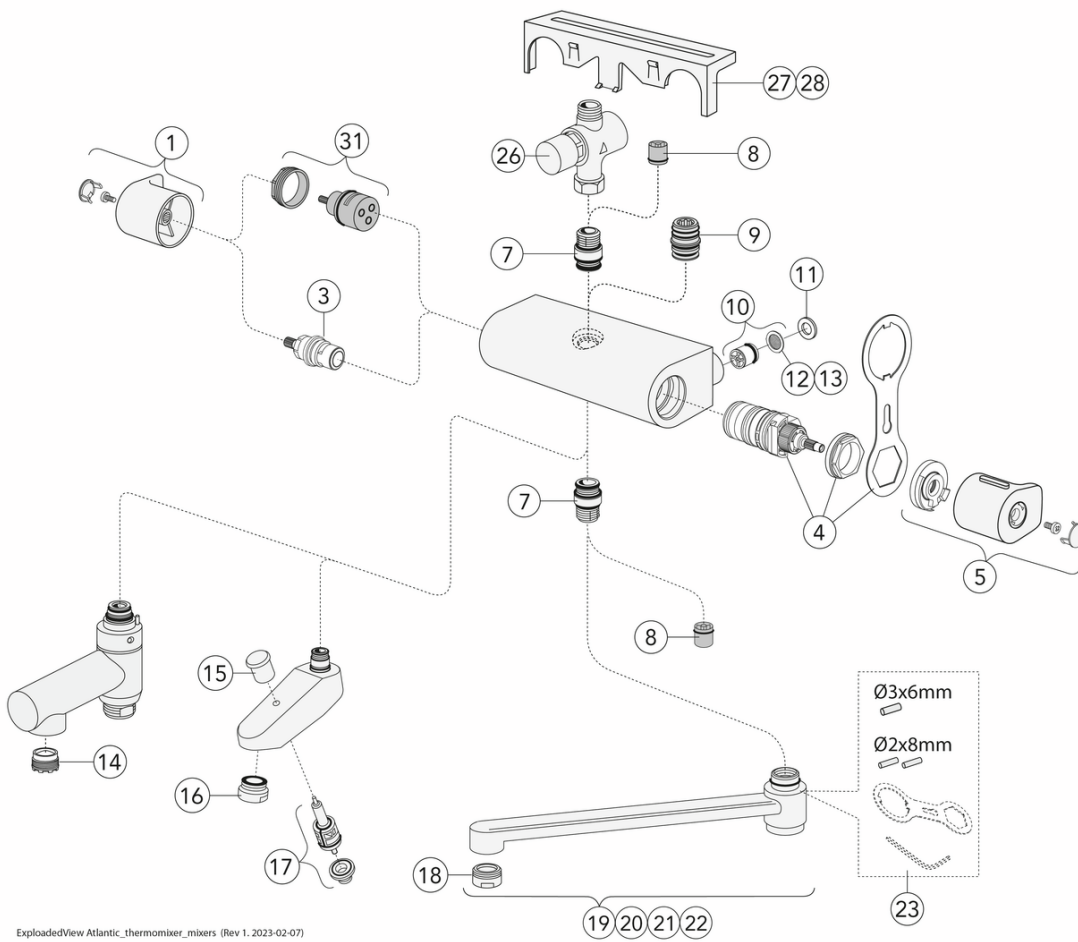


ExplodedView Atlantic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Håndtak Artic – mengde		GB4165022501
3	Vannstrømkontroll Nye Nautic		GB41650292001
4		4342726	GB41638334 01
5	Håndtak Atlantic – temperatur		GB4165022701
7	Tut Nye Nautic		GB4165020401
8		4343336	GB41634719 01
9	Tut Nye Nautic		GB4165020601
10		4343096	GB41632698 02
11	Pakning Nye Nautic		GB41650355
12		4343065	GB41635633 02
13		4341955	GB41635633 10
14		4342788	GB41638542 01
15			GB41636822 01
16		4343123	GB41634555 01
17		4341963	GB41636577 01
18		4343241	GB41630131 01
19	Svingbar tut 85 mm		GB41650279
20	Svingbar tut 150 mm		GB41650282
21	Svingbar tut 250 mm		GB41650285
22	Svingbar tut 350 mm		GB41650288
23		4342754	GB41633972
26	Tidskontrollert trykkventil		GB41639716
27	Hylle		GB41650052
28	Hylle		GB4165005253
31	Omkobler Nye Nautic		GB4165021301

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Thermostatic Mixers, Shower Columns, Spout 350 mm

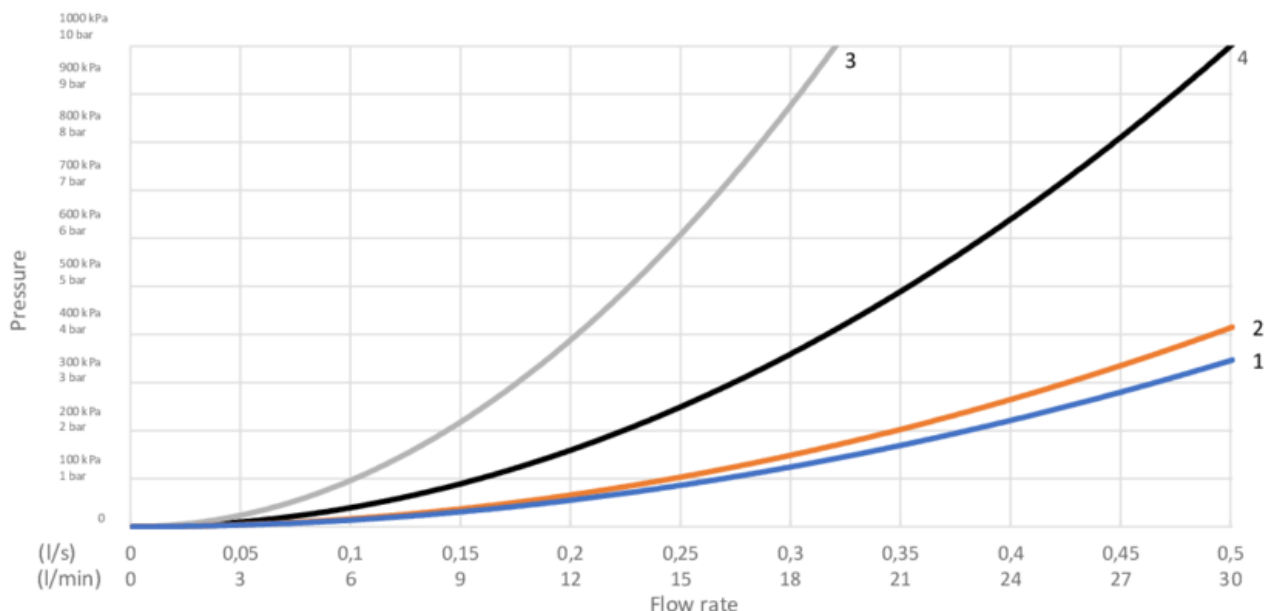

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Head shower GB41103230, GB41103235
- 3. Hand shower GB41103230, GB41103235
- 4. Spout GB41650288 (350 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Head shower GB41103230, GB41103235	
- Flow rate at 300 kPa:	0,465 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	14 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	56 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	151 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa

3. Hand shower GB41103230, GB41103235		4. Spout GB41650288 (350 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,175 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,273 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	98 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	40 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	392 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	161 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	437 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com