

## Luftningsventiler

Dimension 1/2", 40, 50, 75 och 110.



Hög flödeskapacitet och brett temperaturområde är krav som är viktiga vid val av luftningsventil. Sortimentet har ventiler både för sekundärluftning och luftning ovan tak då isoler- och skyddshuv används. Samtliga luftningsventiler är typgodkända enligt EN12380.



# Luftningsventiler

Dimension 1/2", 40, 50, 75 och 110 Uppfyller kraven enligt standard SS-EN 12380. Ventilerna är testade att fungera i klimat där temperaturen kan vara -20°C till +60°C. Enligt SS-EN 12380 anges luftningsventilens kapacitet av det luftflöde som passerar ventilen vid ett undertryck av 250 Pa.

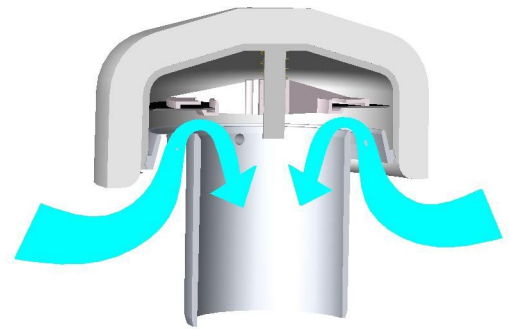


Bild nr.	Art. namn	Material	Dimension (mm)	Kapacitet	Färg	Antal/fpk	RSK nummer
1	Luftningsventil 1/2"	ABS	G1/2"	0,9 l/s	vit	126	313 11 33
2	Luftningsventil 40	ABS	Ø40	11,3 l/s	vit	16	313 11 66
3	Luftningsventil 50	ABS/TPE	Ø50	11,3 l/s	vit	16	313 11 62
4	LV-40 med adapter	ABS/PP	Ø40/50/75/110	11,3 l/s	vit	18	313 11 64
5	Luftningsventil 75	ABS	Ø75	~ 35 l/s	vit	24	313 11 60
6	Luftningsventil 110	ABS	Ø110	~ 79 l/s	vit	12	313 11 61
7	Rostfri Skyddshuv för LV110	Rostfritt stål	-	-	-	1	313 11 65

Luftflödeskapacitet: 0,9 l/s vid ett undertryck av 250 pa.

Luftflödeskapacitet: 11,3 l/s vid ett undertryck av 250 pa. . Membran av EPDM. Uppfyller kraven enligt standard SS-EN 12380 A1. Är godkänd för installation under avloppssystemets flödesnivå. Klarar tryckbelastning på 0,1 bar i anslutningsröret.

Luftflödeskapacitet: ~35 l/s vid ett undertryck av 250 pa. Fjäderbelastat membran. Komplet med frigolithuv. Uppfyller kraven enligt standard SS-EN 12380 B1.

Luftflödeskapacitet: ~79 l/s vid ett undertryck av 250 pa. Fjäderbelastat membran. Komplet med frigolithuv.

Uppfyller kraven enligt standard SS-EN 12380 B1. Vid användning av LV110 utomhus skall skyddshuv monteras på frigolithuven.



## Skötselinstruktioner

Vid rengöring skall endast tvåtvättmedel användas, i annat fall kan ytskiktet bli matt. Gäller både vita och metalliserade produkter.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB  
info@purus.se  
www.purus.se

# PURUS