



Produktdokumentasjon

**POLYFLEX FLEKSIBEL
VENTILASJONSSLANGE**

Dato/Date:

2011-01-06

Side/Page:

1 av/of 1

Dokument nr./ Doc. no.:

DOK-104

Utgave/Edition:


4

Utført av/Issued by:

SIS

Godkjent av/Appr. by:

SIS

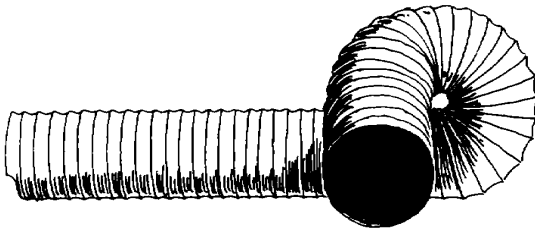

Art. nr. Beskrivelse

00990 Polyflex Ø 100 mm x 1,5 m

00991 Polyflex Ø 125 mm x 1,5 m

00992 Polyflex Ø 150 mm x 1,5 m

00995 Polyflex Ø 100 mm x 3 m

00996 Polyflex Ø 125 mm x 3 m

00997 Polyflex Ø 150 mm x 3 m

Bruksområde:

Slangen er meget formstabil og er velegnet som tilpasningskanal mellom kjøkkenventilator og avtrekkskanal, eller fra kjøkkenventilator til avkast i yttervegg. Andre bruksområder er avtrekk fra tørketrommel og tørkeskap, eller fra punktavsug.

Montering:

Slangen festes med tape og slangeklemme i hver ende.

Kjøkkenavtrekk

Utenfor overskap skal slangen monteres minimum 30 mm fra brennbart materiale. Bruk i slike tilfeller ubrennbart materiale som mellomlegg.

Lokale byggeforskrifter skal følges hvis de avviker fra denne beskrivelse.

Produktbeskrivelse:

Slangen er produsert i aluminium og plast (PET).

Slangen er forsterket med en innkapslet ståltrådspiral.

Myk konstruksjon gir god lydemping og minimal overføring av vibrasjoner.

Slangen er råtesikker og motstandsdyktig mot korrosjon.

I komprimert tilstand er lengden ca 5% av brukslengden.

Spesifikasjoner:

Materiale: Aluminium og Polyetylentereftalat. Armert med stålspiral.

Farge: Mørk grå


Temp.område: -30°C til +150°C

Maks arbeidstrykk: 2550 Pa

Maks lufthastighet: 28 m/s

Tetthetsklasse: C

Dim. og lengder: Se oversiktstabell

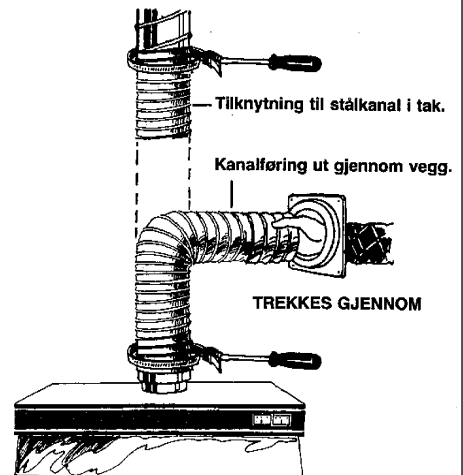

Brannklassifisering: D-s3, d0 iht. EN 13501-1 + A1: 2009