

3001 plug-in termostat og slavemoduler



Glamox 3001 varmeovner er designet for "plug-in" termostat. Du kan velge mellom mange forskjellige termostater. Fra enkel elektronisk termostat, digital elektronisk termostat med innebygd automatisk dag- og nattsenkingsprogrammer, sentralisert fjernstyrt termostat og en rekke slavemoduler og termostater spesielt konstruert for f.eks hotellrom.

- ET - Standard elektronisk termostat.
- TRX - ET termostat kan være utstyrt med TRX modul for energisparing.
- DT - Digital elektronisk termostat med innebygd automatisk dag- og nattsenkingsprogrammer.
- ETS 18 - Typisk bruksområde er hotellrom.
- SLA 230 - Slavemodul er en plug-in modul for 230V signalinngang.
- SLA 5 / 24 - Slavemodulen er en plug-in modul for lavspennings signalinngang.
- EIB - Slavemodul som kan kontrolleres av det universelle EIB-grensesnittet
- SLX - Slave modul for varmeovner styrt av termostat i strømmettet.

For mer informasjon se Teknisk beskrivelse eller bildemenyen for informasjon angående systemløsninger. Detaljer finner du også under Last ned, se også systemoversikten eller vår pdf brosjyre.

3001 plug-in termostat og slavemoduler



TRX



DT



ET



ETS 18



SLA 230



SLA 5/24



EIB

3001 plug-in termostat og slavemoduler

TEKNISK BESKRIVELSE

3001 plug-in termostat og slavemoduler

PLUGG-INN BLIND OG SLAVE MODUL

En triac er innebygd i alle standard Glamox 3001 varmeovner. Denne må ha tilført spenning for å slå på varmeelementet enten igjennom "plug-in" termostat eller en slavemodul.

SLX Slave modul

SLX er en "plug in" modul for ovner styrt av en termostat for 230V.

Når 230V spenning slås på og av, kobles SLX på og av synkront. Ingen ytterligere styringskabel er nødvendig.

SLA 230 Slave modul

SLA 230 er en "plug in" modul 230V signal. Separat signalkabel er koblet til baksiden av SLA 230. Modulen vil koble ovnen på når den mottar et signal på 230V AC. Styres av separat signal på 230V.

SLA 5/24 Slave modul

SLA 5/24 er en "plug in" modul for lavspenning signal. Separat styringsinngang på baksiden av SLA5/24. Modulen vil koble ovnen på når den mottar en spenning på 5-24 volt AC eller DC. For bruk på Glamox master termostater eller andre kontrollere med utgangssignal som samsvarer med SLA 5/24.

EIB Slave modul

EIB modul benyttes for at ovnen skal kunne reguleres av det universelle grensesnittet (ABB) US / U 2,2 (to kanaler) og US / U 4.2 (fire kanaler).

Når et signal i spenningsområdet 3,5V - 5V er tilført på EIB-slavens inngang vil varmeelementet slå seg på og vil fortsette å varme så lenge signal spenning er til stede. Ovnen må tilkobles fast spenning.

PLUGG-INN "HOTELL ROM" TEMOSTAT

ETS 18 termostat

Elektronisk termostat som er konstruert for bruk der det er ønskelig at romtemperaturen reduseres når rommet ikke er i bruk eller om natten når beboerne sover. ETS-18 går tilbake til temperatursenkning når den ikke mottar et 230 V AC kontroll signal. Når 230 V AC påføres via styresignal inngangen, kan termostaten justeres manuelt innenfor 14-24 ° C. Uansett hva temperaturen er satt manuelt, er temperatur reduksjonsinnstillingen 18 ° C. Det typiske bruksområdet er hotellrom hvor 230 V AC kontroll signal er slått av og på via en nøkkelkort-bryter.

PLUGG-INN DIGITAL ELEKTRONISK TERMOSTAT

DT termostat

Digital elektronisk termostat leveres med tre pre-definerte scenarier:

HO (Home) er egnet for private hjem. Det tillater deg å velge automatisk temperatursenk om natten og i løpet av ukedagene. I helgen blir det ingen senking på dagtid.

OF (kontor)-modus er egnet for kontorer og rom med tilsvarende krav. Denne modusen gir deg temperatursenk på kvelden og fra fredag □□kveld til mandag morgen. Ved overtidarbeid, kan senking enkelt overstyres.

DTM termostat

Digital elektronisk master termostat med samme funksjoner som DT termostat.

DTM termostat kan styre opp til 10 slaveovner. Kontrollkabel med 6V signal fra baksiden av DTM. Enkel løsning for å kontrollere flere ovner i samme rom. Alle ovnene vil arbeide sammen og gi en jevn temperatur i rommet

Slaveovner må utstyres med slavemodul SLA 5 / 24. Det må være en toleder kabel fra DTM til SLA 5 / 24

PLUGG-INN ELEKTRONISK TERMOSTAT

ET termostat

Elektronisk termostat for presis og jevn romtemperatur, avvik på bare ±0.3 °C. Lydløs inn og utkobling av termostaten. Rød lysdiode indikerer når ovnen avgir varme.

Termostaten kan utstyres med TRX modul for senking via ur med 230 eller 400 V signal. TRX modul kan leveres for 5°C eller 15°C senking.

EV termostat

Elektronisk termostat som er sprutsikker (IP24) Benyttes sammen med ovn type TPVD (sprutsikker). TRX modul for senking kan ikke benyttes.

ETM termostat


Elektronisk master termostat med samme funksjoner som ET.

ETM termostat kan styre opp til 10 slaveovner. Styrekabel med 6 volt signal kommer ut på baksiden av ETM. En enkel løsning når flere ovner monteres i samme rom. Alle ovnene vil arbeide synkront og avgi varme jevnt til rommet.


Slaveovner må utstyres med slavemodul SLA 5/24. Det må være en toleder kabel fra DTM til SLA 5/24.

3001 plug-in termostat og slavemoduler


MÅLSKISSE

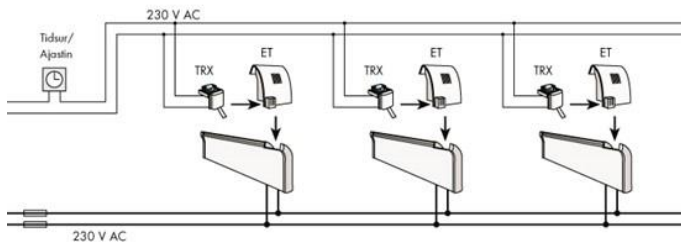

Systemløsninger - ET Termostat

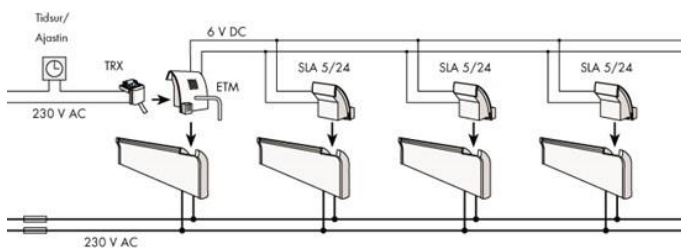


Systemløsninger - ETM Termostat

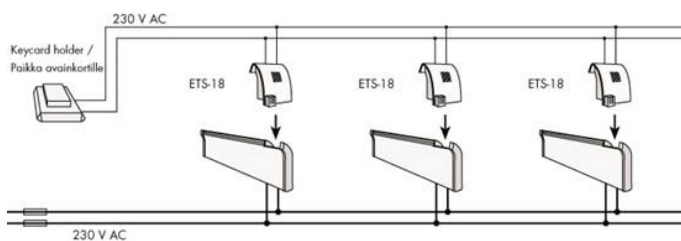


Systemløsninger - ETS 18 Termostat


3001 plug-in termostat og slavemoduler

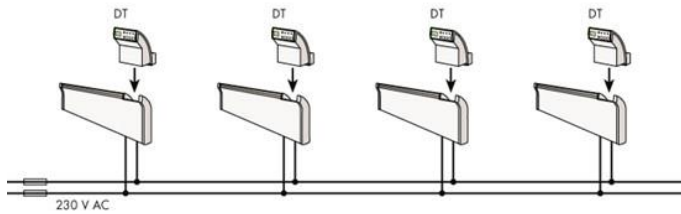

Systemløsninger - DT Termostat

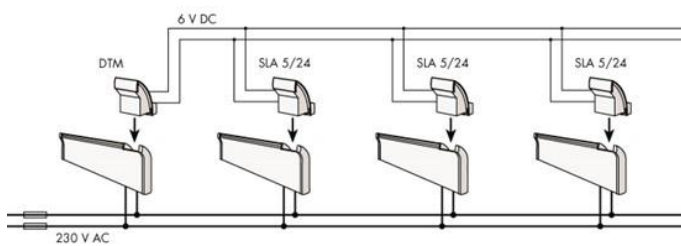


Systemløsninger - DTM Termostat

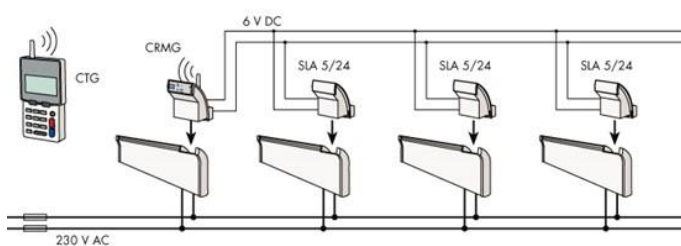


Systemløsninger - CRMG Termostat


3001 plug-in termostater og slavemoduler

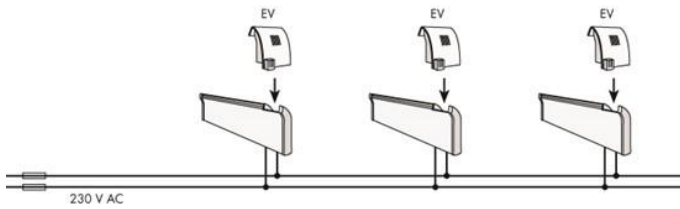

Systemløsninger - EV Termostat

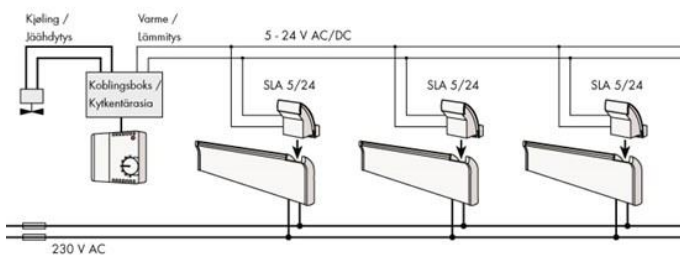


Systemløsninger - slavemodul SLA 5 / 24

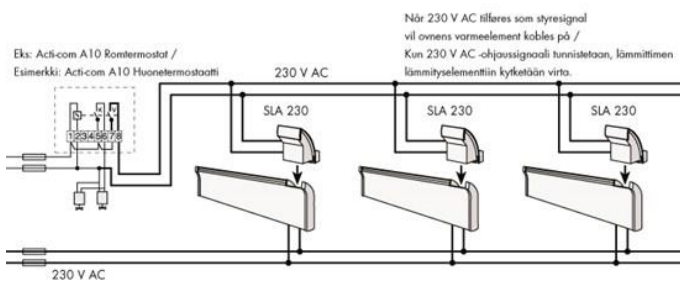


Systemløsninger - slavemodul SLA 230

3001 plug-in termostat og slavemoduler

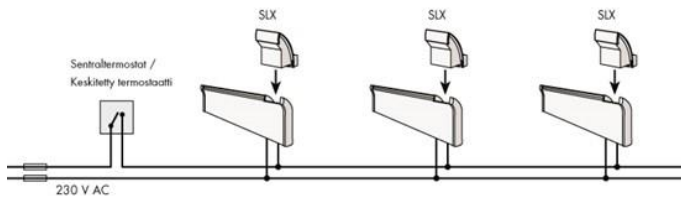

Systemløsninger - SLAVE Modul SLX

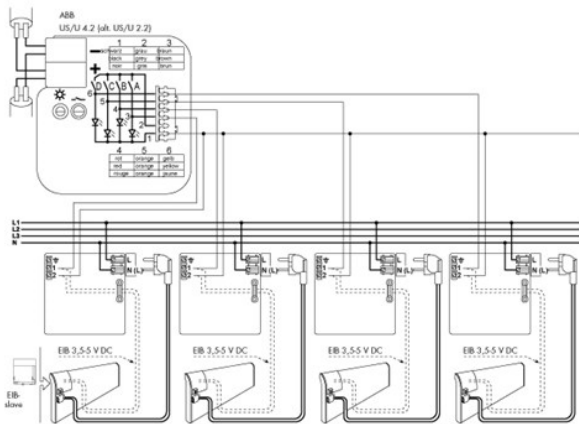

Systemløsninger - SLAVE module EIB