

PRODUKTARK

Høiax AquaSafe™ lekkasjestoppere med 1 ventil



Høiax AquaSafe™ registrerer raskt en lekkasje, og magnetventilen stenges automatisk. Leveres komplett med støpsel og sensorledning. Meget enkel montering.



SINTEF-godkjent lekkasjestopper som begrenser/hindrer vannskader om en lekkasje skulle oppstå - helt enkelt ved å stenge vanntilførselen til lekkasjepunktet.

Teknisk godkjenning: TG 20042

Det er påbudt med lekkasjestopper i rom uten sluk. De fleste forsikringselskaper gir reduksjon i forsikringspremien ved installasjon av godkjente lekkasjestopper.

Typer av samme produktgruppe:

| Type | Høiax art. nr. | NRF-nummer |
|----------------------------------|----------------|------------|
| AquaSafe™ Lekkasjestopper | 5648432 | 5648432 |
| AquaSafe™ Lekkasjestopper, 3/4'' | 5648434 | 5648434 |

Tilbehør og reservedeler:

| Produkt | Høiax art. nr. | NRF-nummer |
|---------------------|----------------|------------|
| Sensortape, 3 m | 523 | 5648223 |
| Jack overgang | 854 | 5648221 |
| Sensorledning, 10 m | 501 | 5648229 |
| Slamsamler 1/2" | 651017 | 5648427 |
| Slamsamler 3/4" | 512 | 5648428 |

Material som er benyttet:

| Komponent | Materiale |
|-------------|-------------------------------|
| Ventilhus | Avsinksingsfri messing; CZ132 |
| O-ring | EPDM |
| Indre deler | Rustfritt stål og kobber |


Tekniske data ventil:

| Data | Ventil 1/2" | Ventil 3/4" |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ventiltype | EV220B 10BD G 12E NO000 | EV220B 20BD G 34E NO000 |
| Tilkoblinger | G 1/2" | G 3/4" |
| Funksjon | NO (Normally Open) | NO (Normally Open) |
| Maks. medium temperatur | +100 °C | +120 °C |
| Min. medium temperatur | 0 °C | -30 °C |
| Kv-verdi | 1,5 m ³ /h | 8 m ³ /h |
| Maks. åpning differansetrykk | 10 bar | 16 bar |
| Min. åpning differansetrykk | 0,1 bar | 0,3 bar |


Tekniske data coil:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Type coil | BB230AS |
| Strømuttak | 230 VAC |
| Strømforbruk | 10W / 21 VA |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Max arbeidstemperatur | +80 °C |


Trykkfallsdiagram 1/2'' ventil:

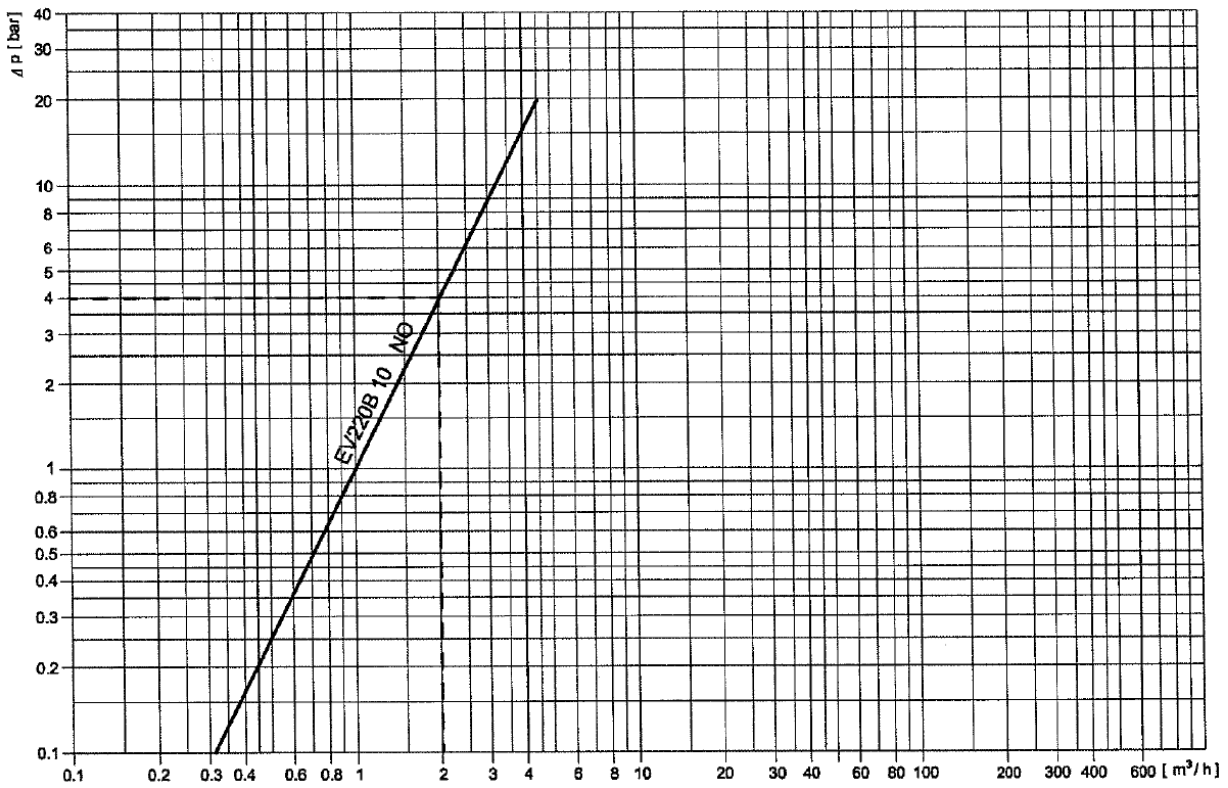

Trykkfallsdiagram 3/4'' ventil:

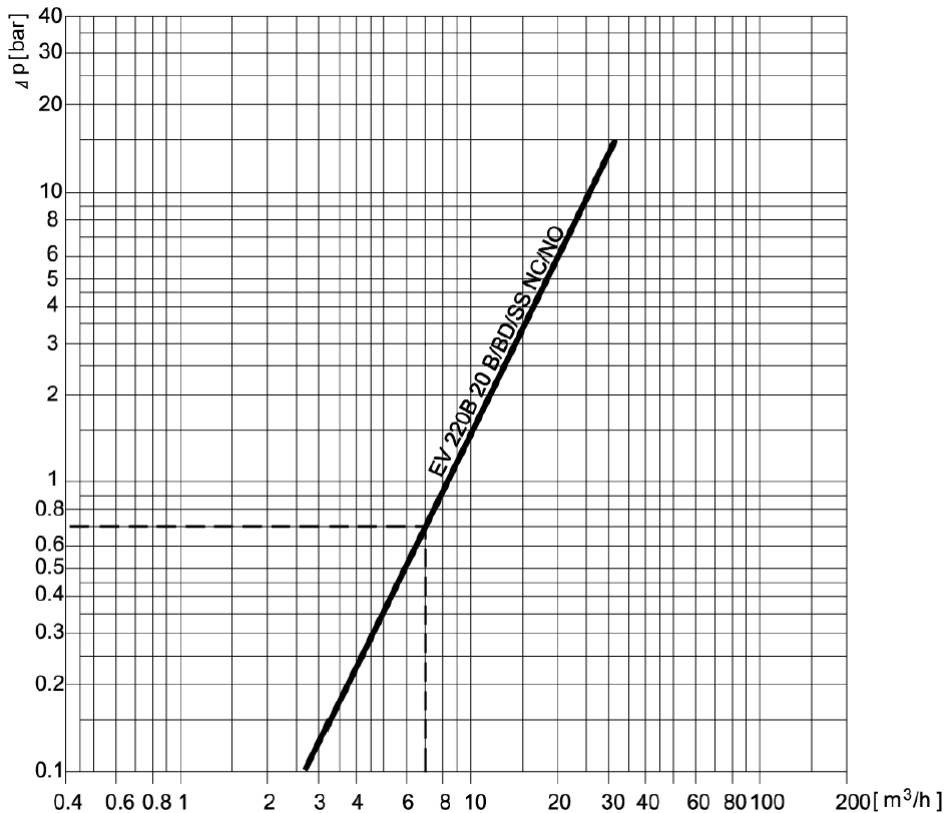

Målskisse lekkasjestopper:

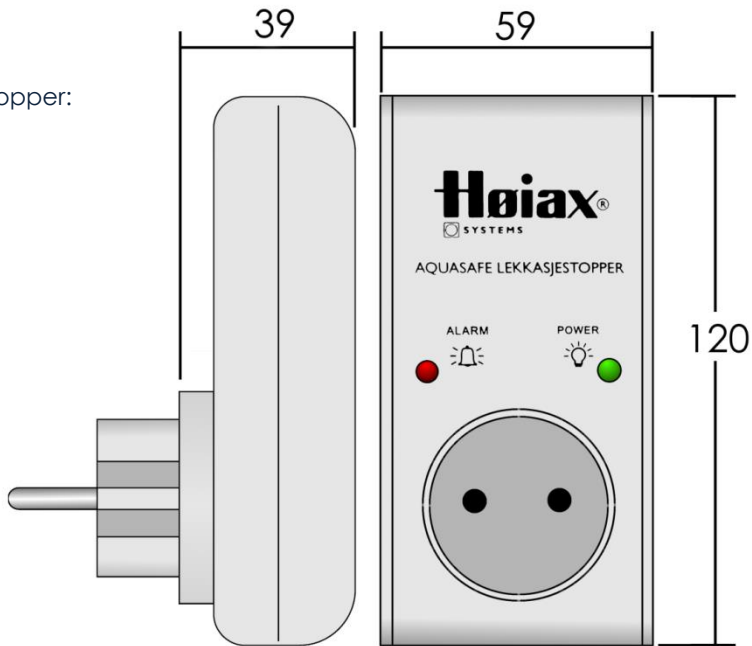

Målskisser ventil med coil:

