



Trend

LED IP20 Plafond med bevegelsessensor

BELYSNING

Modell	Input	Watt(W)	Lumen Flux (Lm)	Ra	PF	Produkt Størrelse (mm)
CG2025RS	230Volt/50Hz	15	1380	≥80	>0.5	Φ250x60
CG2030RS	230Volt/50Hz	24	2160	≥80	>0.5	Φ300x65

IP Grad: IP20, for innendørs bruk.
Lys Kilde: LED
Klasse 2




Sikkerhetsinstruksjoner:

1. Elektrisk installasjon skal kun utføres av en autorisert elektriker og tilkobling av ledninger skal overholdes i henhold til IEE standard.
2. I tilfelle funksjonssvikt, koble lampen fra strømforsyningen umiddelbart.
3. Ikke prøv å reparere lampen selv. Reparasjon bør kun gjøres av profesjonelle personer eller offisielle serviceverksted.

Tilkobling ledninger:


Hvis lampen ikke slukker må fasene L og N byttes om på lampen.

Sensor Rekkevidde

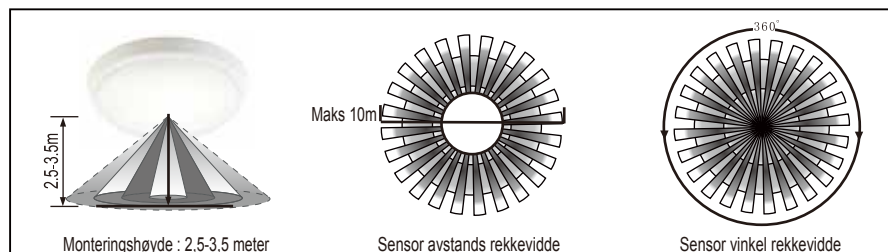

Lysset vill bli stående på i 60 sekunder etter at personen har forlatt bevegelsessensorens rekkevidde.
Dagslys sensorens reaksjonsgrense er på ca. 50 Lux.

Montering:

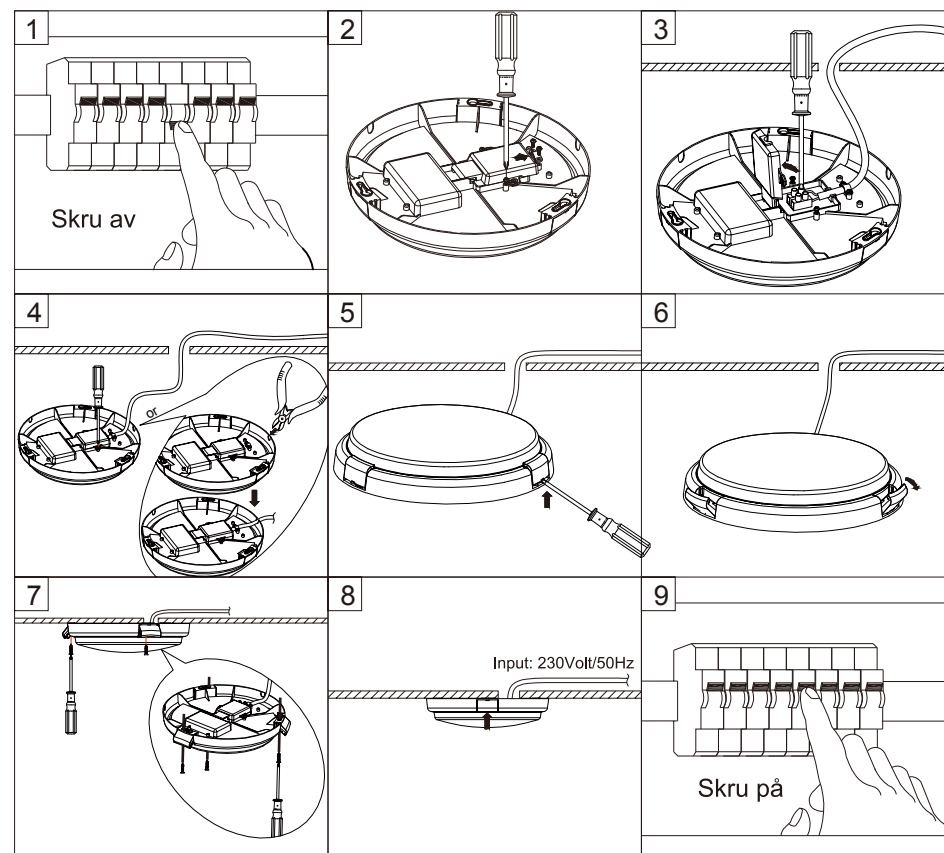

Korrekt håndtering av dette produktet



Dette merket indikerer at produktet ikke skal bli kastet med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallstømming, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For retur av brukt enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingsystemer eller kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet i retur for miljømessig trygg resirkulering.

Monteringsveiledning:
Strømtilførselsledning 2*0.75mm²

Klasse 2
Muligheten for parallelltilkobling

Sikkerhetsinstruksjoner:
Elektrisk arbeid skal kun utføres når nettspenningen er slått av og kun av en autorisert elektriker.

CE RoHS IP20