



Berøringsfri servantkran med temperaturratt. Kranen kan lett bygges om til forhåndsinnstilt vanntemperatur eller sentralt forhåndsinnstilt temperatur. Batteridrevet med 6 V batteri. Kranen kan tas ut av drift, f.eks for rengjøring ved å plassere medfølgende deksel over sensoren. Kranen er utstyrt med smussfilter, tilbakeslagsventiler og fleksible slanger. Ved å bruke den avanserte autofokus sensoren, trenger man ikke gjøre noen innstillinger ved montering. Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

- Bad, Offentlige rom, Helse & omsorg
- Batteri drevet, Berøringsfri
- Forkrommet
- Preset water temperature
- Filter
- Autofocus Sensor, Magnetventil
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa

Program innstillinger

Intelligent etterrenningstid	2 s ± 1 s
Funksjonstid	2 min
Følsomhetsområde	optimally preset

Elektroniske attributter



Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------

Bestemmelser


EMC Directive	CE 2004/108/EY
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

Typegodkjennelse

STF Sertifikat	STF VTT-RTH-00031-11
----------------	-----------------------------

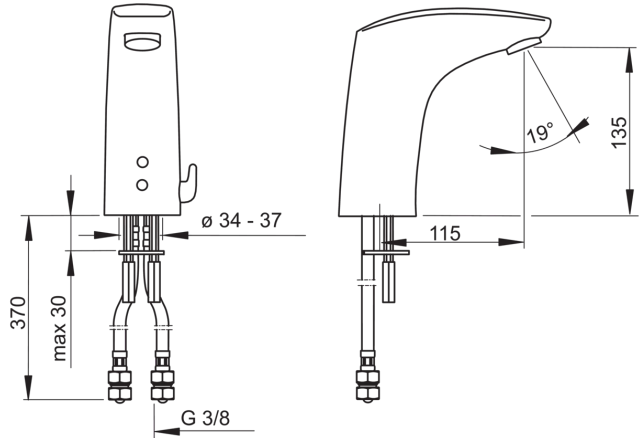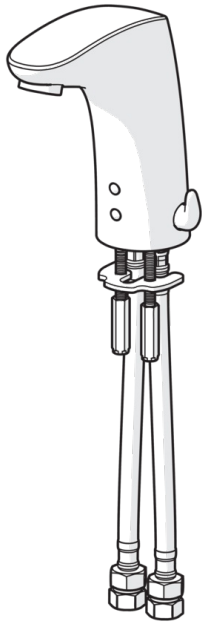

Reserve deler

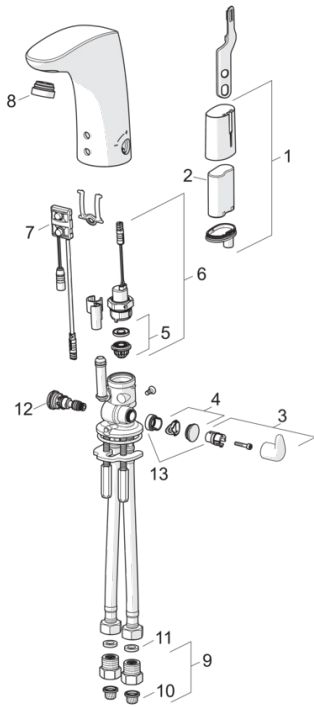

SP6250F

	Kode	NRF (Norway)
01	199417V	4204433
02	198330	4204804
03	600581V	4202852
04	600749V	4202896
05	199205V	4204493
06	199206V	4204494
07	600766V	4202899
08	198692	4204854
09	198473/2	4204865
10	199257/2	4204497
11	600705/10	4204415
12	199201V	4204407
13	601061V	4202926